

# 🌀 Régulation de température



## ➔ TSC

### Thermostats d'ambiance étanches - sonde fixe ou capillaire

- Thermostats pour la réfrigération.
- Montage « saillie », boîtier ABS étanche IP 44, avec presse-étoupe.
- Raccordement du thermostat par languettes 6,35.
- Température maxi du boîtier : 70°C.
- Température maxi du bulbe : +15% de la température maxi de réglage du thermostat.

#### Avec sonde capillaire 1,50 m


- Contact unipolaire inverseur :
  - C-1 (circuit 'froid') : 15(3)A 400 Vca.
  - C-2 (inverseur/circuit chaud) : 2,5 (0,6)A 400 Vca.
- Boîtier dimensions 56 x 95 x 49,35 mm.
- Bulbe diamètre 6 mm, longueur : 137 mm (TSC 093), 120 mm (TSC 096), 100 mm (TSC 097).

Plage de réglage	Différentiel	Désignation	Code	Emballage	Prix Public HT€
-35° à +35°C	2°C	TSC093	<b>030 926</b>	x1 pc	<b>38,50</b>
0° à +40°C	2°C	TSC096	<b>031 061</b>	x1 pc	<b>38,50</b>
0° à +90°C	4°C	TSC097	<b>031 062</b>	x1 pc	<b>38,50</b>

#### Avec sonde fixée au boîtier

- Contact unipolaire inverseur :
  - C-1 (circuit 'froid') : 15(3)A 400 Vca.
  - C-2 (inverseur/circuit chaud) : 3 (0,3)A 400 Vca.
- Boîtier dimensions 67 x 95 x 49,5 mm.

Plage de réglage	Différentiel	Désignation	Code	Emballage	Prix Public HT€
-35° à +35°C	2°C	TSC094	<b>031 003</b>	x1 pc	<b>38,50</b>
0° à +40°C	2°C	TSC095	<b>031 063</b>	x1 pc	<b>38,50</b>

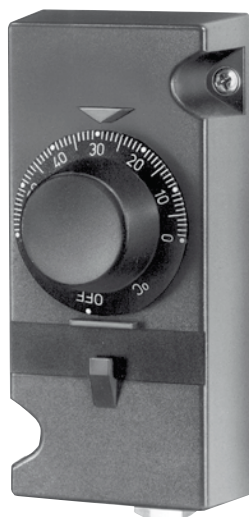

## ➔ ATR 83

### Thermostats d'applique avec réglage extérieur ou intérieur

- Adaptés pour la régulation et la surveillance de la température sur les tuyauteries ou les cuves, et la commande de pompes ou de vannes motorisées. Les modèles réglables de 0° à +60°C sont plus spécialement adaptés au contrôle de températures hautes sur les tuyauteries d'eau chaude de systèmes de chauffage par le sol.
- Sonde : Bulbe à liquide.
- Différentiel fixe : 3/5°C.
- Position « OFF ».
- Contact unipolaire inverseur, 16(2) A sous 24 à 250 V 50/60 Hz, libre de potentiel.
- Boîtier plastique «anti-chocs» (IP 20), 52 x 110 x prof. 51,5 ou 68 mm (selon modèles). Montage «toutes positions». Livré avec collier de serrage pour fixation sur tube Ø 90 mm maxi.

#### Avec réglage extérieur

Dimensions : 52 x 110 x prof. 68 mm

Plage de réglage	Désignation	Code	Emballage	Prix Public HT€
0° à +60°C	ATR 83.001	<b>030 147</b>	x1 pc	<b>54,40</b>
+30° à +90°C	ATR 83.000	<b>030 146</b>	x1 pc	<b>54,40</b>

#### Avec réglage intérieur

Dimensions : 52 x 110 x prof. 51,5 mm

Plage de réglage	Désignation	Code	Emballage	Prix Public HT€
0° à +60°C	ATR 83.101	<b>030 149</b>	x1 pc	<b>54,40</b>
+30° à +90°C	ATR 83.100	<b>030 148</b>	x1 pc	<b>54,40</b>

