



MINUTEUR - MONNAYEUR réglable de 5 à 75 minutes, avec cumul de pièces

M 689



UTILISATION :

- Convient pour tous usages collectifs, tels que :
 - Équipements sportifs (commande de l'éclairage de courts de tennis, squash, etc...).
- Établit le courant pour un temps réglable choisi, par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- **Cumul de pièces :**
Possibilité d'introduire, à l'avance, plusieurs pièces permettant ainsi d'augmenter proportionnellement la durée de la temporisation.
- **Contact supplémentaire de présignalisation** (durée 8 sec.) destinée à prévenir l'utilisateur de l'ouverture prochaine du contact principal (pour l'éclairage de cours de tennis, par exemple).
- **Gamme de temporisation :**
 - Réglable de 5 à 75 minutes, par pas de 5 minutes.
 - Présignalisation intervenant 5 minutes avant la fin de la temporisation.**NOTA :** La présignalisation ne fonctionne que si la temporisation est égale ou supérieure à 10 minutes.
- **Monnaie (à préciser) :**
 - Jeton simple ou triple cannelure.
 - Pièce de 2F, 5F, 10F, 20F.Avec dispositif de rejet des fausses pièces.
- **Capacité du réceptacle à monnaie :**
 - Environ 100 pièces de 10 F.
- **Protection contre les micro-coupures de courant** inférieures à 300 ms.
- **Indice de protection :** IP20.
- **Puissance consommée :** 5,VA.
- **Alimentation :** 230 V ou 24 V 50/60 Hz (selon modèle).
- **Intensité commutable :**
 - 3A, sur contact sec, 250V maxi.
- **Température d'utilisation :** +5 à +40°C (H.R. 10% à 85%).
- **Raccordement :** Bornes à vis.
- **Boîtier «saillie»** métal ivoire, 232 x 139 x 162 mm.

MCI

MATÉRIELS DE CONTRÔLE INDUSTRIEL


11, Rue Rabelais - 93102 MONTREUIL Cedex - Fax : 01.48.70.27.61

@ Web : www.mci-coupatan.com - eMail : info@mci-coupatan.com

📞 Renseignements techniques : 01.49.88.28.77 / 01.49.88.28.76


ENCOMBREMENT

Poids : 2960 g

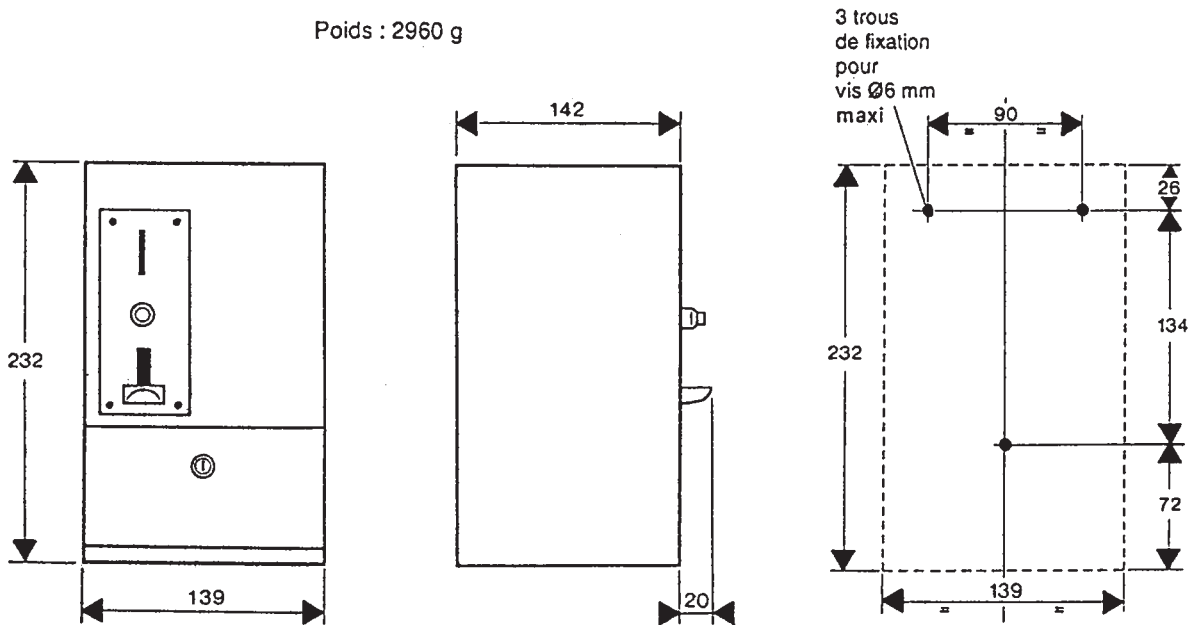

BRANCHEMENT

IMPORTANT : S'assurer avant d'exécuter le branchement que l'installation est HORS TENSION.

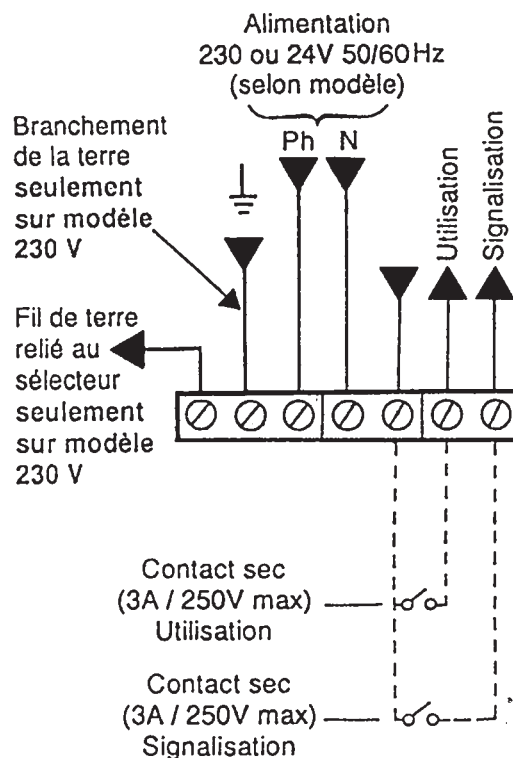

NOTA : Il est fortement conseillé d'équiper les bobines des contacteurs, dans votre installation de dispositifs d'antiparasitage.