



PRÉSENTATION


Minuterie électronique digitale permettant de temporiser un processus industriel.

- La temporisation est réglable dans une gamme de 1 seconde à 99 minutes 59 secondes.
- Affichage du temps restant à courir.
- Entrée externe pour démarrage à distance par contact sec.
- Possibilité d'arrêter le décompte à tout moment.
- Position manuelle
- En cas de coupure de courant, le cycle de comptage se remet à zéro, mais la préselection enregistrée est conservée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 77 x 35 x 77 mm
- Découpe : 71 x 29 mm
- Gamme de temps : 1 seconde à 99 mn 59 secondes
- Température d'utilisation : -10°C à 50°C
- Relais unipolaire inverseur
- Pouvoir de coupure du relais : 8 A / 240 VAC
- Raccordement par bornes à vis ($\varnothing 2 \text{ mm}^2$)
- Alimentation : 12 VAC/VDC
- Consommation : 2 VA
- Fixation par 2 pattes plastiques clipsables
- Protection IP 54

BRANCHEMENT

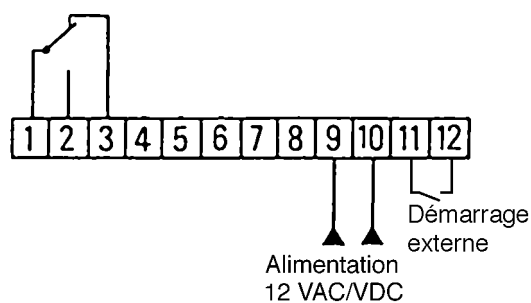

ENCOMBREMENT

