

# CONTAX 80A

**compteur totalisateur de kWh - réseau monophasé - branchement direct  
fixation modulaire - livré avec caches-bornes plombables**




Affichage mécanique  
ref MCI : 031043

### Principales caractéristiques :

- Tension de référence : 230 Vca (-20, +15 %).
- Courant de démarrage : 80 mA.
- Courant nominal : 20A.
- Courant maximum, I<sub>max</sub> : 80A
- Sortie d'impulsion SO bornes 6(+) et 5(-) : 1600 Imp/Kwh, de 18 à 27 Vcc, max: 27 mA
- Affichage : LCD 5+2 chiffres (99999,99kWh)  
Mécanique 5+1 chiffres (99999,9kWh)
- Classe de précision : 1
- Conforme aux normes IEC 62052 et IEC 62053
- Consommation < 1 W
- Température de fonctionnement : -30 à + 55 °C
- Tolérance de l'humidité de l'air : moyenne 75%, courte durée 95%.



Affichage LCD  
ref MCI : 031041

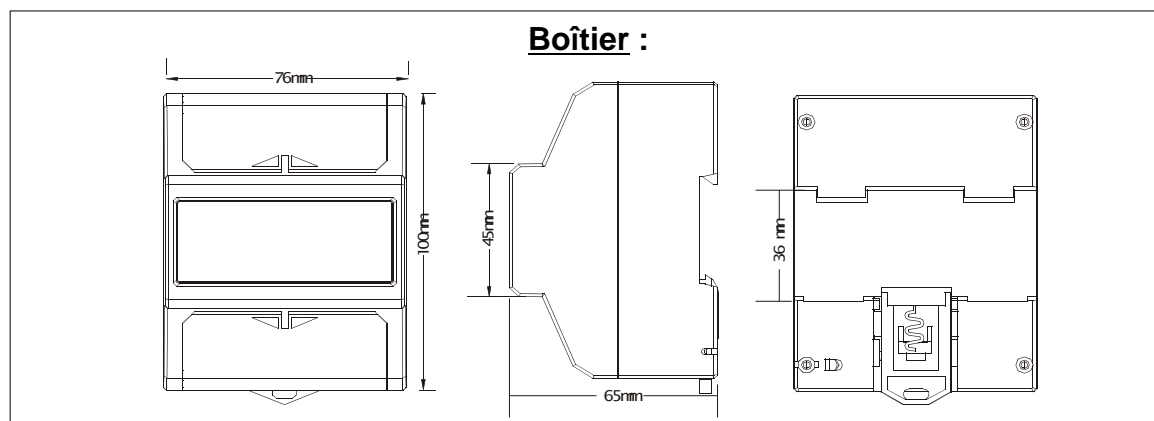

### Schéma de raccordement :

