

## CONTAX TRI 80A

**compteur totalisateur de kWh - réseau triphasé 4 fils - branchement direct  
fixation modulaire - livré avec caches-bornes plombables**


### Principales caractéristiques :

Tension de référence : 3x230/380V 50/60 Hz  
 Intensité de démarrage : 80mA  
 Intensité nominale : 20A  
 Intensité max : 80 A  
 Classe de précision : 1  
 Conforme à la norme IEC 61036  
 Sortie d'impulsion SO bornes 9(+) et 8(-) : 800 Imp/Kwh,  
 de 18 à 27 Vcc, max: 27 mA  
 Durée de l'impulsion : > 30 ms  
 Affichage : 7 chiffres dont une décimale  
 Consommation < 2 W  
 Température de fonctionnement : -10°C à +45°C  
 Humidité de l'air moyenne max.: 75%



Affichage LCD  
Ref MCI : 031042

### Schéma de raccordement :

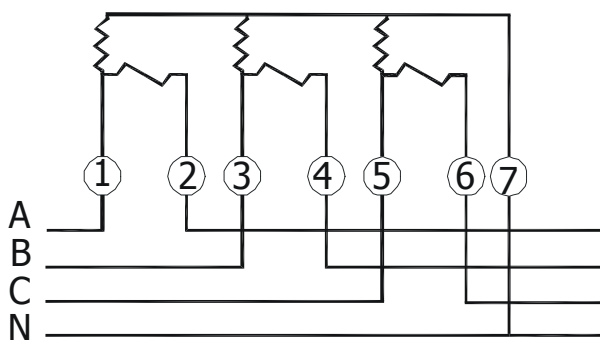

Affichage mécanique  
Ref MCI : 031044

### Boîtier :

