


HYGROSTAT D'AMBIANCE

MHY 60010

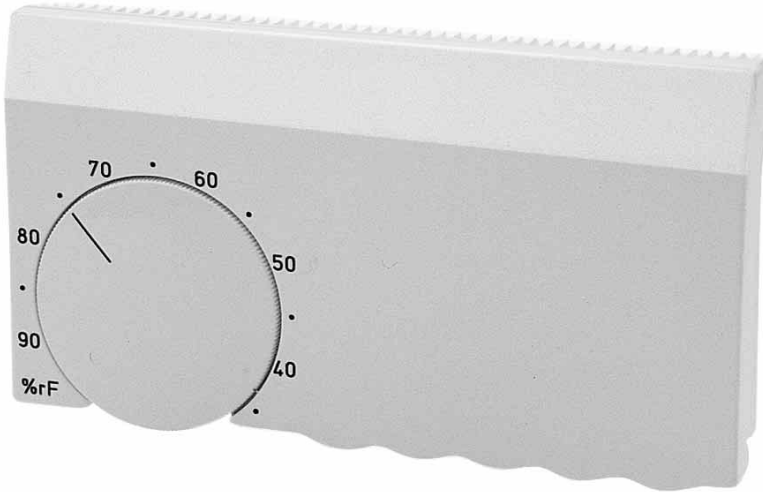

INSTRUCTION DE MONTAGE

Texte pour appel d'offres

HYGROSTAT

Pouvoir de coupure 250V-

déshumidification 5(0.2)A

humidification 3(0.2)A

Interrupteur 5(0.2)A

Dans milieux humides max. 24V-

Protection IP30

catégorie de protection après le

montage correspondant II

Plage 30 - 100% rH







Attention!

Cette boîte ne doit être ouverte que par un spécialiste technique et doit être installée selon le schéma des connexions indiqué sur le couvercle. Il est indispensable de respecter les prescriptions de sécurité.


Cet appareil ne peut être installé que sur une surface plane, stable et non conductible!

Résistant à la pollution normale!

Des modifications techniques peuvent être introduites sans préavis.

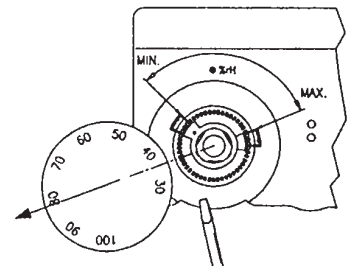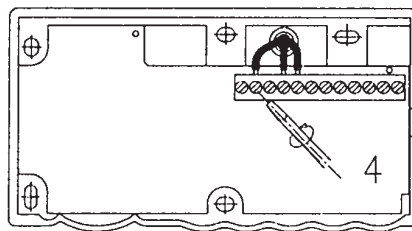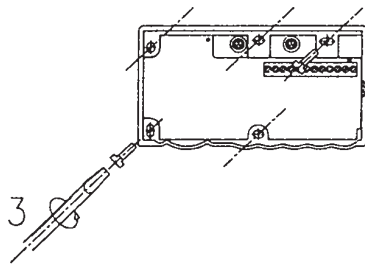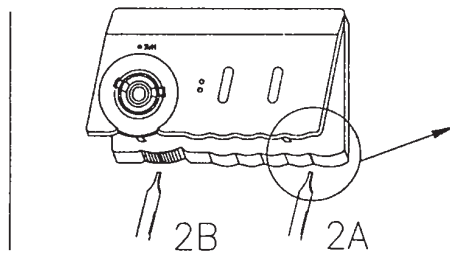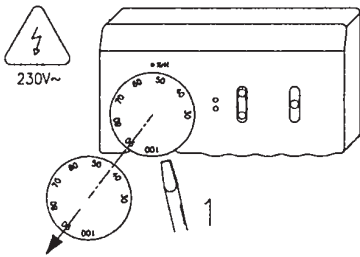

Déhumidification 5(0,2)A Humidification 3(0,2)A



24 à 250 V ~

MCI

MATERIELS DE CONTROLÉ INDUSTRIEL

11, Rue Rabelais - 93102 MONTREUIL Cedex - Fax : 01.48.70.27.61

@ Web : www.mci-coupatan.com - eMail : info@mci-coupatan.com

📞 Renseignements techniques : 01.49.88.28.77 / 01.49.88.28.76