

CONTAX 65A

Ref MCI : 030994

**compteur totalisateur de kWh - réseau monophasé - branchement direct
fixation modulaire - livré avec cache-bornes plombable**

Principales caractéristiques :

- Montage facile sur rail DIN
- Encombrement réduit : 2 modules de largeur seulement
- Courant de démarrage : 40mA
- Courant nominal : 10A
- Courant max (I_{max}) : 65A
- Précision classe 1
- Cache-bornes plombable
- Affichage LCD 6 chiffres dont une décimale
- Branchement direct sans TI
- Sortie impulsion chaque Watt consommé
- Led clignotante chaque Watt consommé
- Boîtier IP51
- Température ambiante de -25 à +60°C



Boîtier :


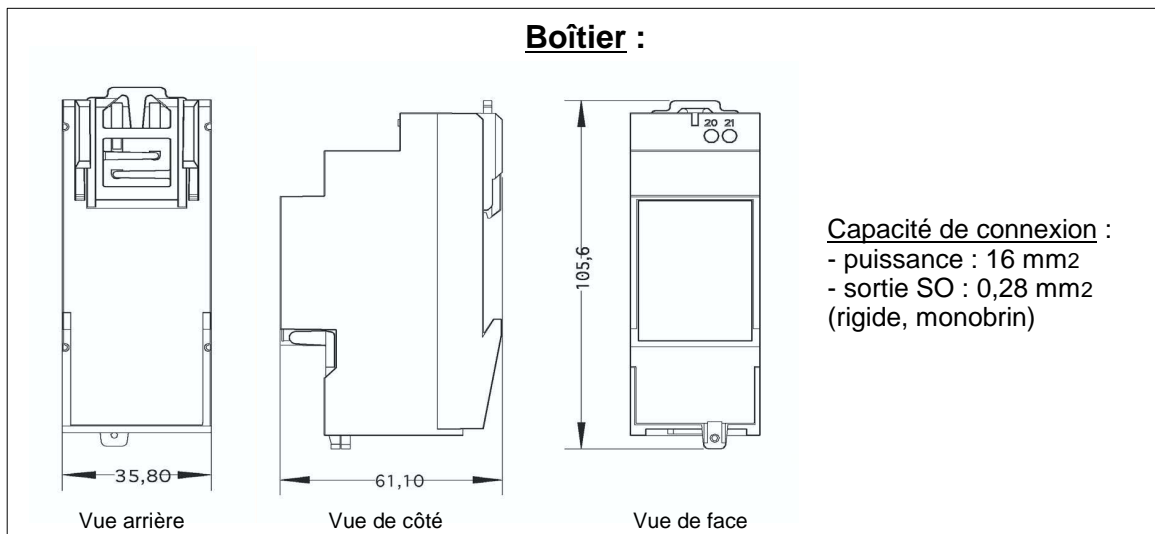


Schéma de raccordement :

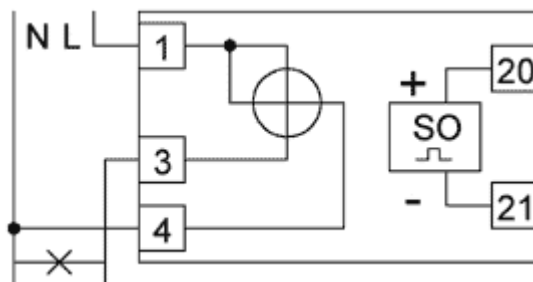

N = Neutre L = Phase